



640/643型

三通PVC球阀

三通，T型，DN15~DN50,PN10

- ✓ 耐腐蚀应用
- ✓ 用于混合、分流作用


技术参数

工作温度：0℃至+60℃。


工作压力：见下图

流体范围：食品工业、化学制剂等各种腐蚀性液体。

连接：螺纹G1/2"~G2"；粘接连接：DN15~DN50。

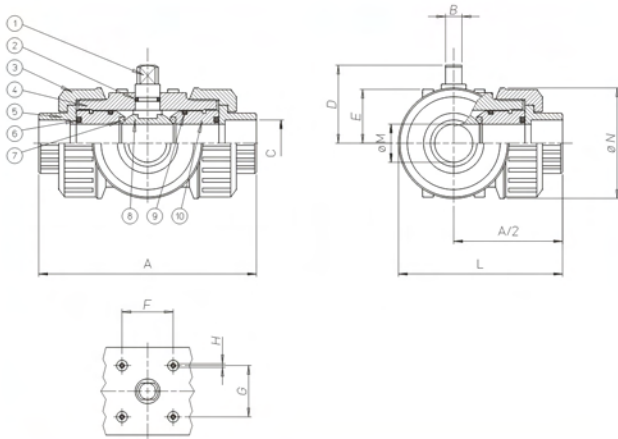

阀芯状态图



“T”孔球芯安装说明
装配单气动执行器时“A”
请选择弹簧复位时,请注意
供气后球芯逆时针转动。

备注：根据要求可提供“L”型球芯


尺寸表

螺纹(G)	A	A	B	C	C	D	E	F	G	H	L	eM	eN
	螺纹接口	粘接接口		螺纹接口	粘接接口								
1/2"	116	108	8,3	1/2"	20	36,2	27,5	24	24	M4	84,5	15	53
3/4"	130	128	11	3/4"	25	45,4	32,5	31	25	M4	96	20	62
1"	144	144	12,1	1"	32	50,9	36,5	40	27	M5	107,5	25	71
1 1/4"	180	173	14,5	1 1/4"	40	60,6	43	41	32	M5	132	32	84
1 1/2"	189	197	15,5	1 1/2"	50	69,3	51,5	53	28	M6	143,5	40	98
2"	230	243	19	2"	63	83,3	59,5	58	35	M6	173,5	50	117

阀体/手动阀订货号

口径	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	
阀体(螺纹接口)	V640P204	V640P205	V640P206	V640P207	V640P208	V640P209	
阀体(粘接接口)	V643P754	V643P755	V643P756	V643P757	V643P758	V643P759	
重量	Kg.	0,23	0,36	0,51	0,82	1,22	2
手动阀	L640P204	L640P205	L640P206	L640P207	L640P208	L640P209	
手动阀	L643P754	L643P755	L643P756	L643P757	L643P758	L643P759	
重量	Kg.	0,25	0,39	0,56	0,87	1,29	2,09


温度 - 压力表

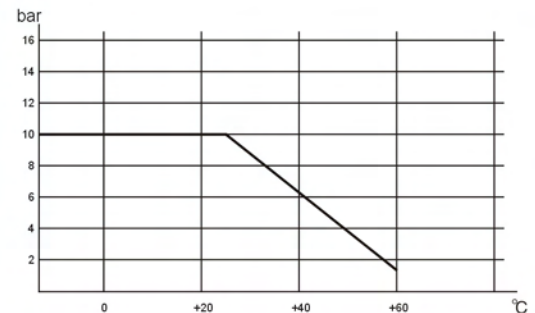

材质表

1) 轴Shaft	聚氯乙烯PVC	6) O形环O-Ring	三元乙丙橡胶EPDM
2) O形环O-Ring	三元乙丙橡胶EPDM	7) 球体密封Ball sealing	聚四氟乙烯P.T.F.E.
3) 活接头螺母Ring nut	聚氯乙烯PVC	8) 球芯Ball	聚氯乙烯PVC
4) 阀体Body	聚氯乙烯PVC	9) O形环O-Ring	三元乙丙橡胶EPDM
5) 接头End	聚氯乙烯PVC	10) 球体密封支架Ball sealing support	聚氯乙烯PVC

640/643自控球阀

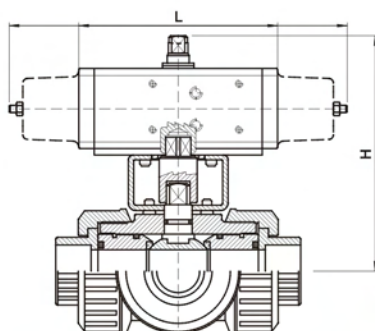


双气动型

订 货 号		执 行 器	安 装 支 架	DNmm	L mm	H mm	重 量 kg
螺 纹	粘 胶						
D640H004	D643H084	DA015401S	KCF032543	15	114	129,5	1
D640H005	D643H085	DA015401S	KCF032548	20	114	134,5	1,1
D640H006	D643H086	DA015401S	KCF032550	25	114	138,5	1,3
D640H007	D643H087	DA015401S	KCF032552	32	114	145	1,6
D640H008	D643H088	DA030401S	KCF032554	40	130	161,5	2,3
D640H009	D643H089	DA030401S	KCF031557	50	130	169,5	3,2

单气动弹簧复位型

订 货 号		执 行 器	安 装 支 架	DNmm	L mm	H mm	重 量 kg
螺 纹	粘 胶						
S640H004	S643H084	SR015401S	KCF032543	15	221	137,5	1,5
S640H005	S643H085	SR015401S	KCF032548	20	221	142,5	1,7
S640H006	S643H086	SR015401S	KCF032550	25	221	146,5	1,9
S640H007	S643H087	SR015401S	KCF032552	32	221	153	2,2
S640H008	S643H088	SR030402S	KCF042556	40	240	171,5	3,3
S640H009	S643H089	SR030402S	KCF041558	50	240	179,5	4,1

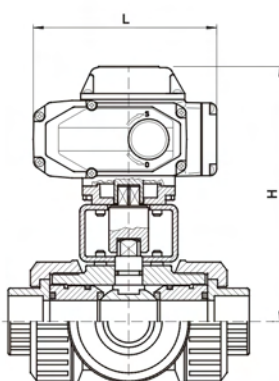

PVC
球阀

电动开关型

订 货 号		执 行 器	安 装 支 架	DNmm	L mm	H mm	重 量 kg
螺 纹	粘 胶						
E64016B04	E64316B84	AE160001	KCF052043	15	158,5	177	3,1
E64016B05	E64316B85	AE160001	KCF052044	20	158,5	182	3,2
E64016B06	E64316B86	AE160001	KCF052045	25	158,5	186	3,4
E64016D07	E64316D87	AE160004	KCF052046	32	158,5	192,5	3,7
E64016D08	E64316D88	AE160004	KCF052047	40	158,5	201	4,1
E64016D09	E64316D89	AE160004	KCF052048	50	158,5	209	5

电动调节型

订 货 号		执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
螺纹	粘胶						
M64016C04	M64316C84	AM160002	KCF052043	15	165,8	177	3,1
M64016C05	M64316C85	AM160002	KCF052044	20	165,8	182	3,2
M64016C06	M64316C86	AM160002	KCF052045	25	165,8	186	3,4
M64016C07	M64316C87	AM160002	KCF052046	32	165,8	192,5	3,7
M64016F08	M64316F88	AM160005	KCE282053	40	207,5	245	6,6
M64016F09	M64316F89	AM160005	KCE282054	50	207,5	253	7,4