



611/613型

二通PVC球阀

二通, DN15~DN100, PN10~PN16

- ✓ 耐腐蚀应用
- ✓ 最大口径达DN100 (G4")

技术参数


工作温度: 0℃至+60℃。

工作压力: 见下图


流体范围: 食品工业、化学制剂等各种腐蚀性液体。

连接: 螺纹G3/8"~G4"; 粘接连接: DN10~DN100。

流体范围: 空气、水、气体、石化和石油产品

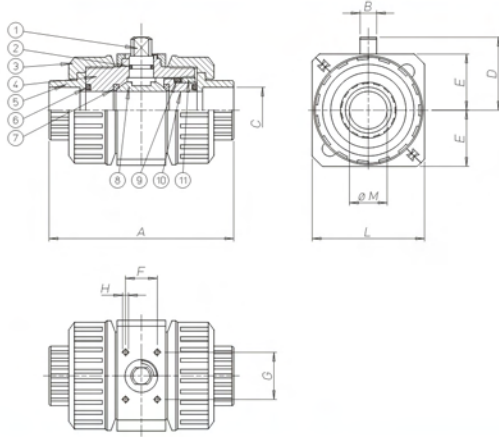

温度 - 压力表

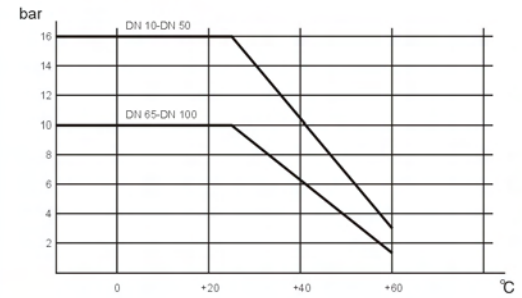

尺寸表


螺纹(G)	A	A	B	C	C	D	E	F	G	H	L	øM
	螺纹接口	粘接接口		螺纹接口	粘接接口							
3/8"	103	103	8,3	3/8"	16	36	31,5	24	24	M4	63	10
1/2"	110	103	8,3	1/2"	20	36	31,5	24	24	M4	63	15
3/4"	116	115	11	3/4"	25	43,5	36,5	25	31	M4	73	20
1"	133	128	12,1	1"	32	51	45	27	40	M5	90	25
1 1/4"	145	146	14,5	1 1/4"	40	59	52	32	41	M5	104	32
1 1/2"	165	164	15,5	1 1/2"	50	68	56	28	53	M6	112	40
2"	199	199	19	2"	63	82	67,5	34	58	M6	135	50
2 1/2"	236	235	23,2	2 1/2"	75	115	79	45	84	M6	105	65
3"	270	270	28,3	3"	90	138,5	100	55	102	M8	126	80
4"	309	308	28,6	4"	110	162,5	115	50	122	M8	147	100

阀体/手动阀订货号

口径	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
阀体(螺纹接口)	V611P203	V611P204	V611P205	V611P206	V611P207	V611P208	V611P209	V611P210	V611P211	V611P212
阀体(粘接接口)	V613P753	V613P754	V613P755	V613P756	V613P757	V613P758	V613P759	V613P760	V613P761	V613P762
重量	Kg	0,17	0,165	0,27	0,41	0,6	0,83	1,44	2,85	7,65
手动阀	L611P203	L611P204	L611P205	L611P206	L611P207	L611P208	L611P209	L611P210	L611P211	L611P212
重量	Kg	0,2	0,195	0,31	0,44	0,65	0,88	1,49	2,95	7,85

流量 / 压力图-压损及 Kv值


Kv值是代表以15℃水介值, 1 bar压损下的流量系数, 单位为m³/h。

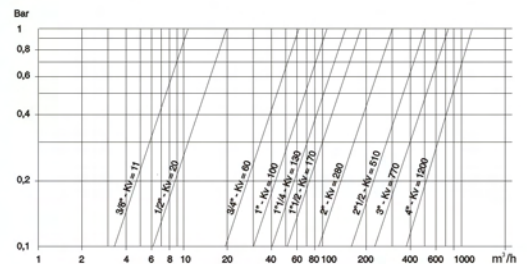

材质表

1) 轴 Shaft	聚氯乙烯 PVC	7) 球体密封圈 Ball sealing	聚四氟乙烯 P.T.F.E.
2) O形环 O-Ring	乙烯丙烯橡胶 EPDM	8) 球芯 Ball	聚氯乙烯 PVC
3) 环形螺母 Ring nut	聚氯乙烯 PVC	9) O形环 O-Ring	乙烯丙烯橡胶 EPDM
4) 阀体 Body	聚氯乙烯 PVC	10) 球体密封支架 Ball sealing support	聚氯乙烯 PVC
5) 端部 End	聚氯乙烯 PVC	11) 环	聚氯乙烯 PVC
6) O形环 O-Ring	乙烯丙烯橡胶 EPDM		

611/613自控球阀

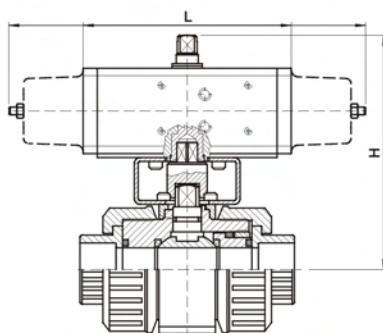


双气动型

订货号 螺纹	粘胶	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
D611H003	D613H083	DA015401S	KCF032541	10	114	134	1,13
D611H004	D613H084	DA015401S	KCF032541	15	114	134	1,16
D611H005	D613H085	DA015401S	KCF032547	20	114	139	1,31
D611H006	D613H086	DA015401S	KCF032549	25	114	147,5	1,44
D611H007	D613H087	DA015401S	KCF032551	32	114	154,5	1,62
D611H008	D613H088	DA030401S	KCF032553	40	130	166,5	1,83
D611H009	D613H089	DA030401S	KCF031790	50	130	188	2,41
D611H010	D613H090	DA045402S	KCF042142	65	144	224,7	4,6
D611H011	D613H091	DA060402S	KCF042165	80	152	270	7
D611H012	D613H092	DA090401S	KCF052168	100	169	292,5	10,1

单气动弹簧复位型

订货号 螺纹	粘胶	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
S611H003	S613H083	SR015401S	KCF032541	10	221	142	1,68
S611H004	S613H084	SR015401S	KCF032541	15	221	142	1,71
S611H005	S613H085	SR015401S	KCF032547	20	221	147	1,88
S611H006	S613H086	SR015401S	KCF032549	25	221	155,5	2,1
S611H007	S613H087	SR015401S	KCF032551	32	221	162,5	2,37
S611H008	S613H088	SR030402S	KCF042555	40	240	176,5	3,28
S611H009	S613H089	SR030402S	KCF041791	50	240	198	4,02
S611H010	S613H090	SR045401S	KCF052163	65	294	256,5	5,7
S611H011	S613H091	SR060401S	KCF052166	80	320	296	9
S611H012	S613H092	SR090401S	KCF072171	100	357	321	12,7

注：单动阀门出厂时按常闭位置安装，如需其它位置，请说明。

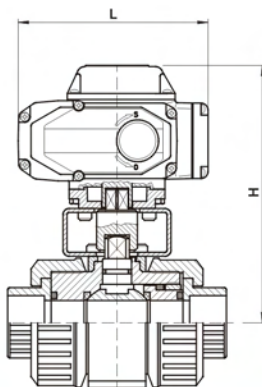

电动开关型

订货号 螺纹	粘胶	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
E61116B03	E61316B83	AE160001	KCF052032	10	158,5	181,5	3,2
E61116B04	E61316B84	AE160001	KCF052032	15	158,5	181,5	3,2
E61116B05	E61316B85	AE160001	KCF052033	20	158,5	186,5	3,4
E61116B06	E61316B86	AE160001	KCF052034	25	158,5	195	3,5
E61116D07	E61316D87	AE160004	KCF052035	32	158,5	202	3,7
E61116D08	E61316D88	AE160004	KCF052036	40	158,5	206	3,6
E61116D09	E61316D89	AE160004	KCF052037	50	158,5	227,5	4,2
E61116D10	E61316D90	AE160004	KCF052163	65	158,5	278,5	6
E61116H11	E61316H91	AE160010	KCE282167	80	256,5	343,5	10
E61116H12	E61316H92	AE160010	KCE282170	100	256,5	358,5	12,7

电动调节型

订货号 螺纹	粘胶	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
M61116C03	M61316C83	AM160002	KCF052032	10	165,8	181,5	3,2
M61116C04	M61316C84	AM160002	KCF052032	15	165,8	181,5	3,2
M61116C05	M61316C85	AM160002	KCF052033	20	165,8	186,5	3,4
M61116C06	M61316C86	AM160002	KCF052034	25	165,8	195	3,5
M61116F07	M61316F87	AM160005	KCE282040	32	207,5	246	6,3
M61116F08	M61316F88	AM160005	KCE282041	40	207,5	250	6,5
M61116F09	M61316F89	AM160005	KCE282042	50	207,5	271,5	7,3
M61116F10	M61316F90	AM160005	KCE282164	65	207,5	322,5	7,8
M61116F11	M61316F91	AM160005	KCE282167	80	207,5	343,5	10
M61116L12	M61316L92	AM160020	KCE362169	100	256,5	380	16,9