



645/646/647/648型 三通PVC球阀

三通，T型，DN10~DN50, PN10

- ✓ 耐腐蚀应用
- ✓ 用于混合、分流作用

技术参数

工作温度：0℃至+60℃。

工作压力：见下图


流体范围：食品工业、化学制剂等各种腐蚀性液体。

连接：螺纹G3/8"~G2"；粘接连接：DN10~DN50。

螺纹标准：UNI/ISO 228/1

粘胶标准：ISO 727 UNI 7442/75

阀芯状态图



“T”孔球芯安装说明
装配单气动执行器时“**A**”
请选择弹簧复位时,请注意
供气后球芯逆时针转动。

备注：根据要求可提供“L”型球芯


尺寸表

螺纹(G)	A	A	B	C	C	D	E	øF	øG	H	L	øM	øN
3/8"	118	118	8,4	3/8"	16	36,2	50	48	42	5	33	10	55
1/2"	125	118	8,4	1/2"	20	36,2	50	48	42	5	33	15	55
3/4"	146	145	11	3/4"	25	44,2	56,5	57	50	7	39	20	66
1"	166	160	12	1"	32	51,4	61,5	57	50	7	45	25	75
1 1/4"	195,5	188,5	14,5	1 1/4"	40	60,1	76,5	79	70	11	51	32	87
1 1/2"	211	219	15,5	1 1/2"	50	69,5	80,5	79	70	11	57	40	100
2"	253,5	266,5	19	2"	63	81,8	97,5	79	70	11	69	50	122

阀体/手动阀订货号

口径	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	
阀体(螺纹接口)	V645P203	V645P204	V645P205	V645P206	V645P207	V645P208	V645P209	
阀体(粘接接口)	V646P203	V646P204	V646P205	V646P206	V646P207	V646P208	V646P209	
重量	Kg.	V647P753	V647P754	V647P755	V647P756	V647P757	V647P758	V647P759
手动阀	V648P753	V648P754	V648P755	V648P756	V648P757	V648P758	V648P759	
手动阀	0.25	0.25	0.47	0.71	1.1	1.55	2.75	
重量	Kg.	L645P203	L645P204	L645P205	L645P206	L645P207	L645P208	L645P209
		L646P203	L646P204	L646P205	L646P206	L646P207	L646P208	L646P209
		L647P753	L647P754	L647P755	L647P756	L647P757	L647P758	L647P759
		L648P753	L648P754	L648P755	L648P756	L648P757	L648P758	L648P759
		0.35	0.35	0.6	0.85	1.35	1.75	2.95
Nm	5.5	6	6.5	7	8	12	14	


温度 - 压力表

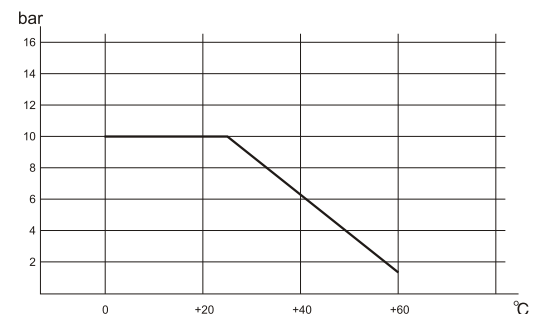

材质表

1) 轴Shaft	聚氯乙烯PVC	6) O形环O-Ring	三元乙丙橡胶EPDM
2) O形环O-Ring	三元乙丙橡胶EPDM	7) 球体密封Ball sealing	聚四氟乙烯P.T.F.E.
3) 活接头螺母Ring nut	聚氯乙烯PVC	8) 球芯Ball	聚氯乙烯PVC
4) 阀体Body	聚氯乙烯PVC	9) O形环O-Ring	三元乙丙橡胶EPDM
5) 接头End	聚氯乙烯PVC	10) 球体密封支架Ball sealing support	聚氯乙烯PVC

645/646/647/648型

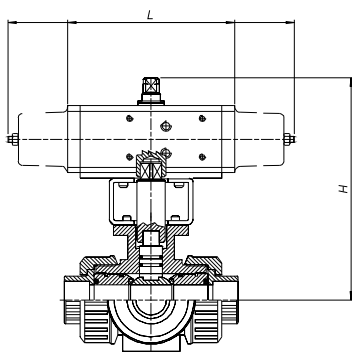

双气动型								单气动弹簧复位型							
订货号 螺纹 粘接		执行器	安装支架	DNmm	L mm	H mm	重量kg	订货号 螺纹 粘接		执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
D64* H003	D64* H083	DA015401S	—	10	114	162,4	1,1	S64* H003	S64*H083	SR015401S	—	10	221	170,4	1,7
D64* H004	D64* H084	DA015401S	—	15	114	162,4	1,1	S64* H004	S64*H084	SR015401S	—	15	221	170,4	1,7
D64* H005	D64* H085	DA015401S	—	20	114	168,9	1,4	S64* H005	S64*H085	SR015401S	—	20	221	176,9	1,9
D64* H006	D64* H086	DA015401S	—	25	114	173,9	1,7	S64* H006	S64*H086	SR015401S	—	25	221	181,9	2,2
D64* H007	D64* H087	DA015401S	—	32	114	188,9	2,1	S64* H007	S64*H087	SR015401S	—	32	221	196,9	2,7
D64* H008	D64* H088	DA030401S	—	40	130	200,9	2,8	S64* H008	S64*H088	SR030402S	—	40	240	200,9	4
D64* H009	D64* H089	DA030401S	—	50	130	217,9	4	S64* H009	S64*H089	SR030402S	—	50	240	217,9	5

* =5: 螺纹连接T孔 * =6: 螺纹连接L孔
* =7: 粘接连接T孔 * =8: 粘接连接L孔

根据客户需求，可提供不同类型的电动执行器

VALVE WITH ELECTRIC ACTUATORS ON REQUEST