


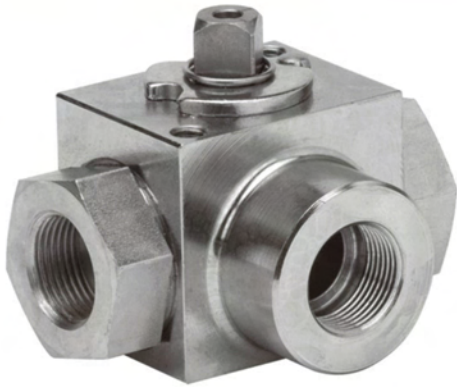

541型

三通碳钢高压球阀

三通, G3/8"~G1", PN500

- ✓ 最大耐压315bar
- ✓ 零泄漏密封
- ✓ 天然气应用

技术参数


工作温度: -10°C 至 $+100^{\circ}\text{C}$ 。

工作压力: 3/8"~1/2"PN500、3/4"~1"PN315


流体范围: 天然气、油、石化和石油产品。

螺纹标准: G3/8"~G1"

注: 根据要求可提供全不锈钢阀体

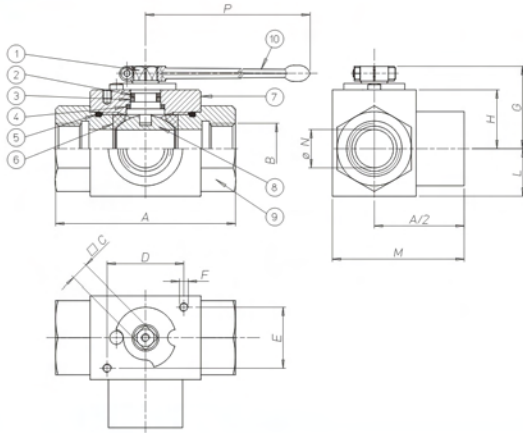

阀芯状态图

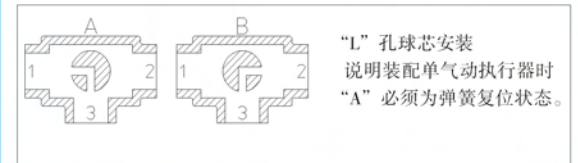

“L”孔球芯安装
说明装配单气动执行器时
“A”必须为弹簧复位状态。


尺寸表

螺纹(G)	A	B	C	D	E	F	G	□H	L	M	øN	P
3/8"	72	3/8"	9	23	34	M6	34,3	20,5	17,5	52	10	115
1/2"	83	1/2"	9	23	34	M6	35	21	19	59	13	115
3/4"	95	3/4"	14	48	36	M8	50,8	32,5	24,5	72	20	200
1"	113	1"	14	48	36	M8	53,8	35,5	29,5	85,5	25	200

阀体/手动阀订货号

口径	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	
阀体	V541B403	V541B404	V541B405	V541B406	
重量 Kg.	0,7	0,8	1,7	2,6	
手动阀	L541B403	L541B404	L541B405	L541B406	
重量 Kg.	0,85	0,95	1,9	2,8	



温度 - 压力表

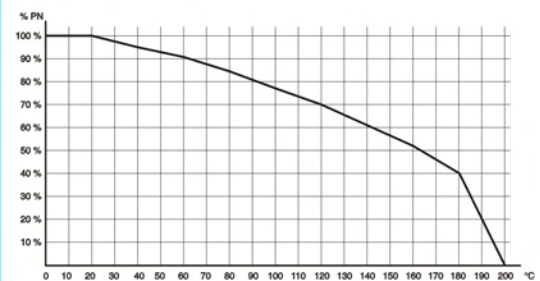

材质表

1) 轴 Shaft	碳钢 Carbon steel	CF9SMn28	6) 球密封 Ball sealing	POM+MoS ₂	
2) O形环保护垫圈 Washer for o-ring protection	聚四氟乙烯 P.T.F.E.		7) 阀体 Body	碳钢 Carbon steel	
3) O形环 O-ring	丁腈橡胶 NBR		8) 球芯 Ball	碳钢镀铬 Carbon steel chrom. plat.	CF9SMn28
4) 垫圈 Washer	Delrin+MoS ₂		9) 螺钉端 Threaded end	碳钢 Carbon steel	CF9SMn28
5) O形环 O-ring	丁腈橡胶 NBR		10) 手柄 Lever	碳钢 Carbon steel	CF9SMn28

541自控球阀

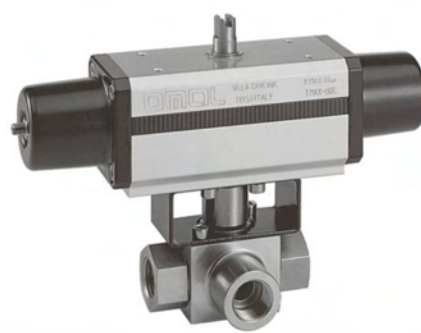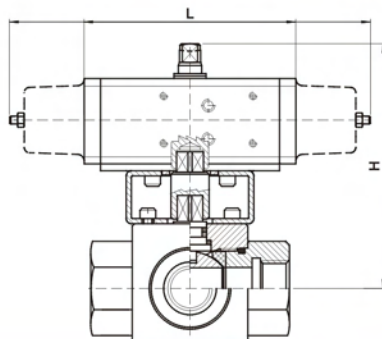


双气动型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
D541H003	DA030401S	KCF031542	10	130	130,5	1,7
D541H004	DA030401S	KCF031542	15	130	131	1,8
D541H005	DA060402S	KCF041544	20	152	162,5	3,3
D541H006	DA060402S	KCF041544	25	152	165,5	4,2

单气动弹簧复位型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
S541H003	SR030402S	KCF041543	10	240	140,5	2,8
S541H004	SR030402S	KCF041543	15	240	141	2,9
S541H005	SR060401S	KCF051545	20	320	188,5	5,3
S541H006	SR060401S	KCF051545	25	320	191,5	6,1

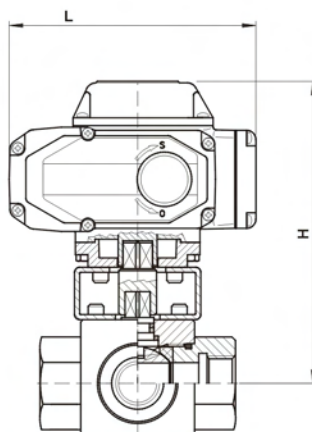

碳钢球阀

电动开关型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
E54116D03	AE160004	KCF051978	10	158,5	170	3,5
E54116D04	AE160004	KCF051978	15	158,5	170,5	3,6
E54116H05	AE160010	KCE281917	20	207,5	236	6,4
E54116H06	AE160010	KCE281917	25	207,5	239	7,3

电动调节型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
M54116F03	AM160005	KCE282030	10	207,5	214	6,1
M54116F04	AM160005	KCE282030	15	207,5	214,5	6,2
M54116L05	AM160020	KCE362031	20	256,5	257,5	11,6
M54116L06	AM160020	KCE362031	25	256,5	260,5	12,4