


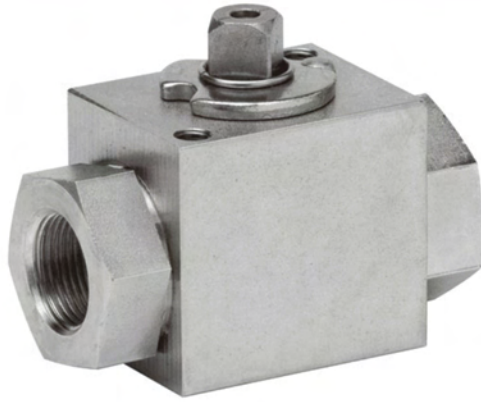

526型

二通碳钢高压球阀

二通, G3/8"~G2", PN500

- ✓ 最大耐压500bar
- ✓ 零泄漏密封
- ✓ 天然气应用

技术参数


工作温度: -10°C 至 $+100^{\circ}\text{C}$ 。

工作压力: 3/8" PN500、1/2" PN400、3/4"~1" PN315、
1"1/4~1"1/2~2" PN350。


流体范围: 天然气、油、石化和石油产品。

螺纹标准: G3/8"~G2"

注: 根据要求可提供全不锈钢阀体

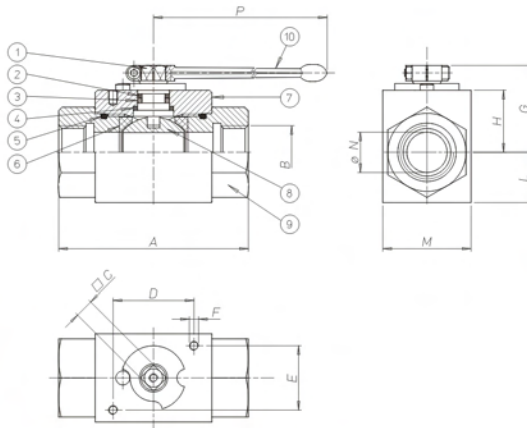

压力/温度图

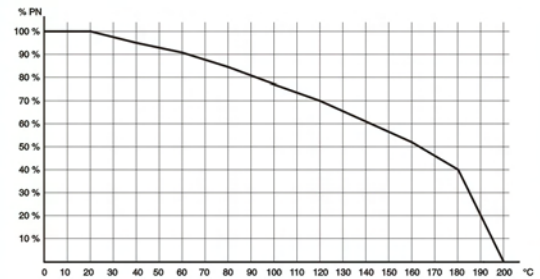

尺寸表


螺纹(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P
3/8"	72	3/8"	9	23	34	M6	34,3	20,5	17,5	32	10	115
1/2"	83	1/2"	9	23	34	M6	35	21	19	35	13	115
3/4"	95	3/4"	14	48	36	M8	50,8	32,5	24,5	49	20	200
1"	113	1"	14	48	36	M8	53,8	35,5	29,5	58	25	200
1"1/4	111	1"1/4	17	0	52	M8	66,5	45,5	40,5	81	32	320
1"1/2	130	1"1/2	17	0	52	M8	74	53	50	100	38	320
2"	140	2"	17	0	52	M8	79	58	59	118	48	320

阀体/手动阀订货号

口径	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
阀体	V526B403	V526B404	V526B405	V526B406	V526B407	V526B408	V526B409
重量 Kg.	0,7	0,8	1,5	2,3	3,2	5,3	7,8
手动阀	L526B403	L526B404	L526B405	L526B406	L526B407	L526B408	L526B409
重量 Kg.	0,85	0,95	1,7	2,5	3,4	5,6	8,1

流量-压损-Kv值



Kv值流量系数, 代表压差为1bar的15°C水的流量值, 单位为m³/h。

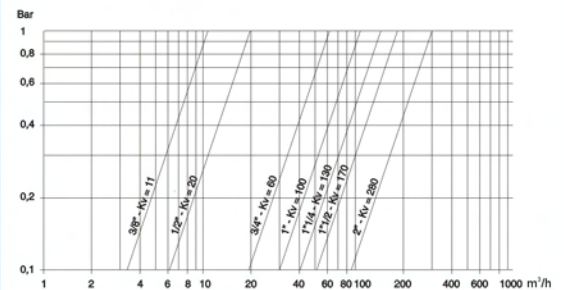

材质表

1) 轴 Shaft	碳钢 Carbon steel	CF9SMn28	6) 球密封 Ball sealing	POM+MoS ₂	
2) O形环保护垫圈 Washer for o-ring protection	聚四氟乙烯 P.T.F.E.		7) 阀体 Body	碳钢 Carbon steel	
3) O形环 O-ring	丁腈橡胶 NBR		8) 球芯 Ball	碳钢 镀铬 Carbon steel chrom. plat.	CF9SMn28
4) 垫圈 Washer	Delrin+MoS ₂		9) 螺钉端 Threaded end	碳钢 Carbon steel	CF9SMn28
5) O形环 O-ring	丁腈橡胶 NBR		10) 手柄 Lever	碳钢 Carbon steel	CF9SMn28

526 自控球阀

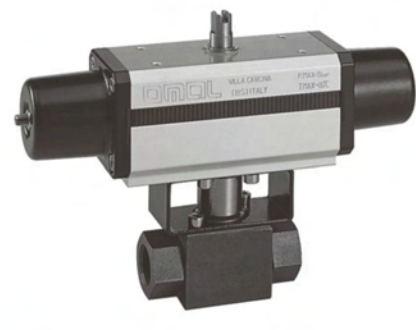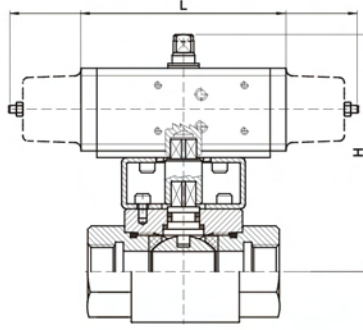


双气动型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
D526H003	DA030401S	KCF031542	10	130	130,5	1,7
D526H004	DA030401S	KCF031542	15	130	131	1,8
D526H005	DA060402S	KCF041544	20	152	162,5	3,1
D526H006	DA060402S	KCF041544	25	152	166,5	3,9
D526H007	DA120401S	KCF051546	32	184	201,5	6
D526H008	DA120401S	KCF051546	40	184	209	8,1
D526H009	DA240401S	KCF071547	50	242	234	13,1

单气动弹簧复位型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
S526H003	SR030402S	KCF041543	10	240	140,5	2,7
S526H004	SR030402S	KCF041543	15	240	141	2,8
S526H005	SR060401S	KCF051545	20	320	188,5	5,1
S526H006	SR060401S	KCF051545	25	320	191,5	5,8
S526H007	SR120401S	KCF071547	32	372	221,5	10,1
S526H008	SR120401S	KCF071547	40	372	229	12,2
S526H009	SR240401S	KCF101548	50	460	268	19,1

注：单动阀门出厂时按常闭位置安装，如需其它位置，请说明。

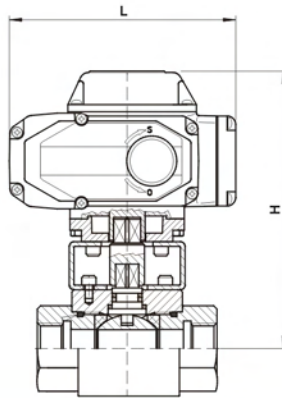

电动开关型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
E52616D03	AE160004	KCF051978	10	158,5	170	3,5
E52616D04	AE160004	KCF051978	15	158,5	170,5	3,6
E52616H05	AE160010	KCE281917	20	207,5	236	6,2
E52616H06	AE160010	KCE281917	25	207,5	239	7
E52616L07	AE160020	KCE362029	32	256,5	270,5	11,9
E52616L08	AE160020	KCE362029	40	256,5	278	14
E52616L09	AE160020	KCE362029	50	256,5	303	16,6

电动调节型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
M52616F03	AM160005	KCE282030	10	207,5	214	6
M52616F04	AM160005	KCE282030	15	207,5	215,5	6,1
M52616L05	AM160020	KCE362031	20	256,5	257,5	11,4
M52616L06	AM160020	KCE362031	25	256,5	260,5	12,1
M52616L07	AM160020	KCE362026	32	256,5	270,5	13,4
M52616L08	AM160020	KCE362026	40	256,5	278	15,5
M52616L09	AM160020	KCE362026	50	256,5	303	17,9