



406型

不锈钢法兰球阀

二通, DN10~DN100, PN16~PN40

- ✓ 中低压应用
- ✓ 阀体表面抛光处理


技术参数

工作温度: -20°C 至 $+160^{\circ}\text{C}$


工作压力: 见图。

流体范围: 空气、水、气体、石油、石化、腐蚀性介质

阀门头标准: ISO5211

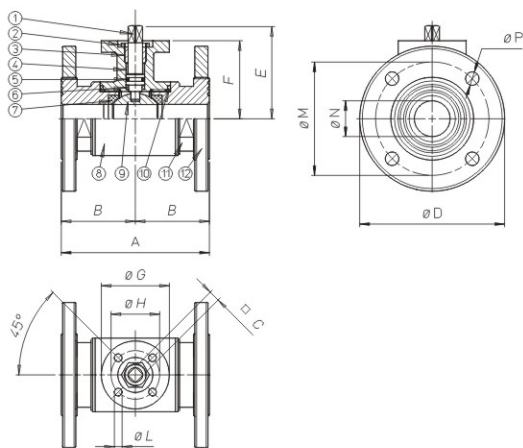

温度 - 压力表

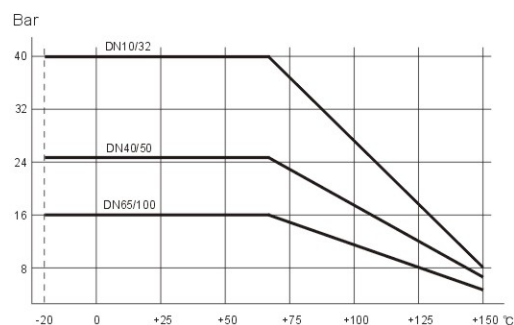

尺寸表


口径	A	B	□C	øD	E	F	øG	øH	øL	øM	N	n"×oP
DN 10	110	55	6	90	47	39	46	36	6	60	10	4x14
DN 15	115	57,5	6	95	49,5	41,5	46	36	6	65	15	4x14
DN 20	120	60	6	105	53	45	46	36	6	75	20	4X14
DN 25	125	62,5	9	115	64,5	51,5	65	50	7	85	25	4X14
DN 32	130	65	9	140	69,5	56,5	65	50	7	100	32	4X18
DN 40	140	70	14	150	89	76	65	50	7	110	40	4X18
DN 50	150	75	14	165	97	84	65	50	7	125	50	4X18
DN 65	170	85	17	185	109,5	94,5	90	70	9	145	65	4X18
DN 80	180	90	17	200	121	106	90	70	9	160	80	8X18
DN 100	190	95	17	220	135	120	90	70	9	180	100	8X18

阀体/手动阀订货号

口径	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
阀体	V406H603	V406H604	V406H605	V406H606	V406H607	V406H608	V406H609	V406H610	V406H611	V406H612
重量	1,65	1,83	2,65	3,45	5,04	6,52	9,15	14,46	16,6	22,50
手动阀	L406H603	L406H604	L406H605	L406H606	L406H607	L406H608	L406H609	L406H610	L406H611	L406H612
重量	1,68	1,88	2,7	3,5	5,9	7,12	9,75	15,06	17,3	23,2
Nm	6	8	11	16	22	30	42	70	112	166

流量-压损-Kv值




Kv值流量系数, 代表压差为1bar的15℃水的流量值, 单位为 m^3/h 。

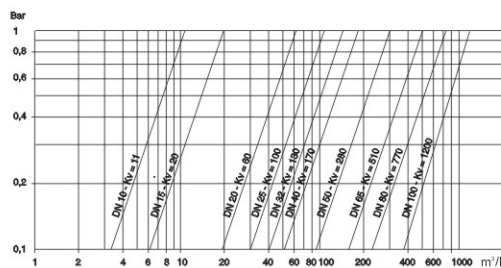

材质表

1) 轴 Shaft	不锈钢316	1.4401	UNIX5CrNiMo 17 12	7) 密封圈Seals	聚四氟乙烯PTFE	
2) 放松螺母Lock nut	不锈钢304	1.4301	UNIX5CrNi 18 10	8) 阀体Body	不锈钢316	1.4408
3) 压紧环型螺母 Gland nut ring	不锈钢304	1.4301	UNIX5CrNi 18 10	9) 球芯Ball	不锈钢316	1.4401
4) 顶部紧密环Top tight ring	聚四氟乙烯PTFE			10) 螺纹密封Threaded sealing	聚四氟乙烯PTFE	
5) O形环 O-Ring	FKM			11) 端部End	不锈钢316	1.4408
6) 垫圈Washer	聚四氟乙烯PTFE			12) 法兰Flange	不锈钢316	1.4408

406自控球阀

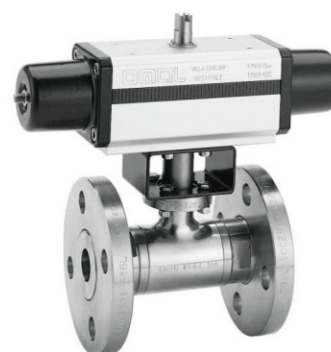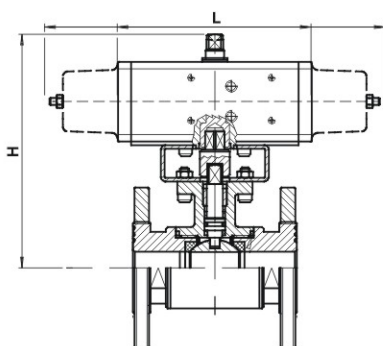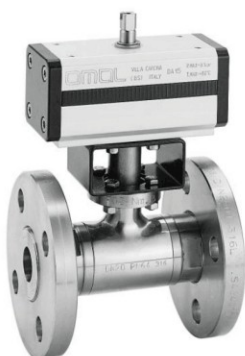

双气动型



订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
D406H063	DA015401S	-----	10	114	151	2,61
D406H064	DA015401S	-----	15	114	153,5	2,75
D406H065	DA015401S	-----	20	114	157	3,52
D406H066	DA030401S	-----	25	130	171,5	4,6
D406H067	DA030401S	-----	32	130	176,5	6,46
D406A068	DA045402S	-----	40	144	202	8
D406H069	DA060402S	-----	50	152	214	10,84
D406H070	DA120401S	-----	65	184	250,5	15,82
D406A071	DA180401S	-----	80	212	232	19,2
D406H072	DA240401S	-----	100	242	256	28,9

单气动弹簧复位型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
S406H063	SR015401S	-----	10	221	159	3,18
S406H064	SR015401S	-----	15	221	161,5	3,33
S406H065	SR015401S	-----	20	221	165	4,1
S406H066	SR030402S	-----	25	240	181,5	5,57
S406H067	SR030402S	-----	32	240	186,5	7,42
S406A068	SR045401S	-----	40	294	177	9,16
S406H069	SR060401S	-----	50	320	200	12,81
S406H070	SR120401S	-----	65	372	230,5	19,6
S406A071	SR180401S	-----	80	436	254	26,27
S406H072	SR240401S	-----	100	460	280	34

注：单动阀门出厂时按常闭位置安装，如需其它位置，请说明。

不锈钢球阀

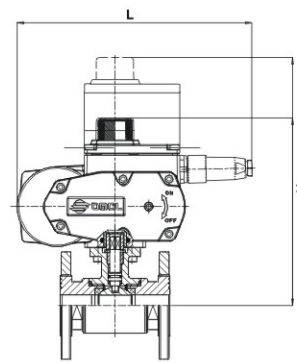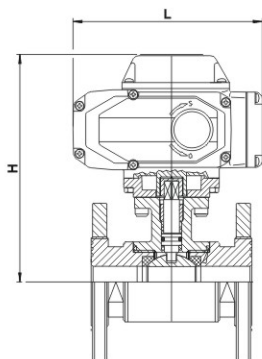

电动开关型/电动调节型

订货号	执行器	DNmm	L mm	H mm	重量kg
E40616B63/M40616C63	AE160001/AM160002	10	158,5	158,5	4,4
E40616D64/M40616C64	AE160004/AM160002	15	158,5	161	4,5
E40616D65/M40616C65	AE160004/AM160002	20	158,5	164,5	5,3
E40616D66/M40616F66	AE161004/AM160005	25	158,5/207,5	171/215	6,8/7
E40616D67/M40616F67	AE161004/AM160005	32	158,5/207,5	176/220	7,9/10,5
E40616H68/M40616L68	AE160010/AM160010	40	207,5	239,5	11/12,3
E40616H69/M40616L69	AE160010/AM160010	50	207,5	247,5	13,5/14,8
E40616H70/M40616L70	AE160010/AM160020	65	207,5/256,5	258/279,5	17/22,6
E40616L71/M40616L71	AE160020/AM160020	80	256,5	291	24,6/26,1
E40616L72/M40616L72	AE160020/AM160020	100	256,5	305	31,5/33

电动开关型/电动调节型

订货号	执行器	DNmm	L mm	H mm	重量kg
E40616B63/M40616C63	AE160001/AM160002	10	158,5	158,5	4,4
C406A5E64	EA0035A5C000	15	250	186,5	5,4/6,2
C406A5E65	EA0035A5C000	20	250	190	6,2/7
C406A5E66	EA0035A5C000	25	250	201,5	7/7,8
C406A5E67	EA0035A5C000	32	250	206,5	8,6/9,4
C406A5G68	EA0070A5C000	40	250	226	10,1/10,9
C406A5G69	EA0070A5C000	50	250	234	12,7/13,5
C406A5I70	EA0130A5C000	65	280	267,1	22/22,8
C406A5I71	EA0130A5C000	80	280	278,6	24,1/24,9
C406A5K72	EA0240A5C000	100	280	292,6	30/30,8