



216型

气动铸铁法兰球阀

二通，DN50~DN150，PN16

- ✓ 可燃气体应用
- ✓ 气动控制，切断迅速，安全可靠
- ✓ 燃气应用认证DIN-GVGW91.01E880

技术参数


法兰标准：DIN2501/1 UNI2223/67 PN16

工作温度：-10℃至+70℃

工作压力：0.5~16bar


流体范围：空气、UNI-CIG 7129和DIN-DVGW 260/I标准的可燃性气，气体燃料

注：单动阀门出厂时按常闭位置安装，如需其它位置，请说明。

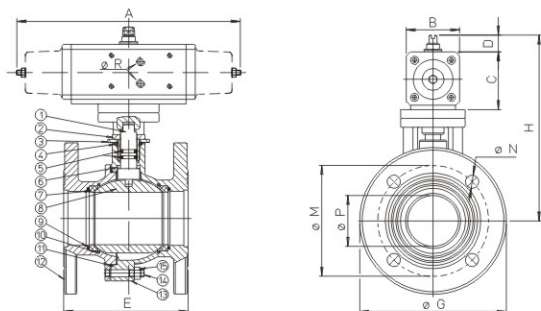


材质表

1) 轴 Shaft	黄铜 Brass	EN 12164 CW614N
2) 防松套筒 Lock bush	黄铜 Brass	EN 12164 CW614N
3) 压紧螺母 Gland nut ring	铁 Iron	1.0308 UNIFE360
4) O形环 O-Ring	丁腈橡胶 NBR	
5) O形环 O-Ring	丁腈橡胶 NBR	
6) 垫圈 Gasket	聚四氟乙烯 P.T.F.E.	
7) 密封圈 Seals	聚四氟乙烯 P.T.F.E.	
8) 球芯 Ball	镀铬黄铜 Brass chromiup plat.	EN 12164 CW614N
9) O形环 O-Ring	丁腈基丁二烯橡胶 NBR	
10) 垫圈 Washer	钢 Steel	UNIX5CrNi
11) O形环 O-Ring	丁腈基丁二烯橡胶 NBR	
12) 法兰 Flange	GGG400铸铁	
13) 阀体 Body	GGG400铸铁	
14) 结合杆 Tie-rod	钢 Steel	1.0511 UNIC40
15) 防松螺母 Lock nut	钢 Steel	1.0528 UNIC30



温度-压力表



流量-压损- Kv值

Kv值流量系数，代表压差为1bar的15℃水的流量值，单位为m³/h。

尺寸表

订货号 (双动D)	D216X069	D216X070	D216H071	D216X072	D216X073	D216H074			
订货号 (单动S)	S216X069	S216X070	S216H071	S216X072	S216X073	S216H074			
通径 DN	50	65	80	100	125	150			
φ P GAS	50	64	76	95	120	145			
A (双动)/ (单动) mm.	152/320	184/372	212/435,5	242/321	295/377	329,5/439,5			
B (双动)/ (单动) mm.	65/80	80/100	90/112	100/124	124/145	136,5/165,5			
C (双动)/ (单动) mm.	70/86	86/106	96/118	106/130	130/153	148/186			
D (双动)/ (单动) mm.	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30			
E mm.	150	170	180	190	200	210			
φ G mm.	165	185	200	220	250	285			
φ M mm.	125	145	160	180	210	240			
φ N mm.	8	18	18	18	18	22			
φ R GAS	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/4"	1/4"			
H (双动/单动) mm.	232 / 237	250,5/270,5	274/296,5	313/321	368/377	387,3/439,5			
重量 (双动/单动) Kg.	10,8 / 13,8	15,2/19,4	19,5/25,4	26,5/32,4	39/53,3	52,3/64,8			
执行器 (双动)	DA060402S	DA120401S	DA180401S	DA240401S	DA480401S	DA720401S			
执行器 (单动)	SR060401S	SR120401S	SR180401S	SR240401S	SR480401S	SR720401S			
Nm	38	68	112	171	298	445			

注：根据要求可提供电动型、手动型。