



160/161型

三通黄铜球阀

三通, L或T型, G1/2"~G2", 最大40bar

- ✓ 适用于换向、分配、混合
- ✓ 阀体表面镀镍



技术参数

工作温度: -15℃至+120℃

工作压力: 见图

流体范围: 水、空气、气体、真空、石化和石化产品。
不适用于腐蚀性介质。

连接: G1/2"-G2"

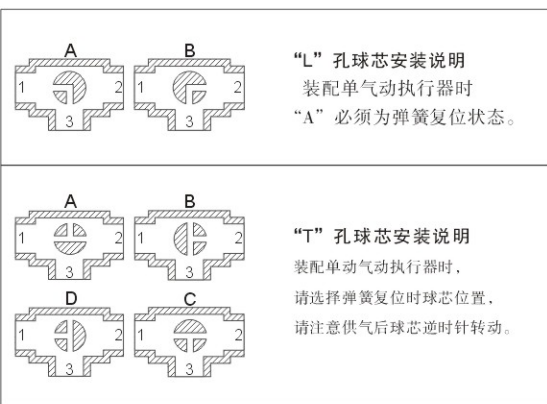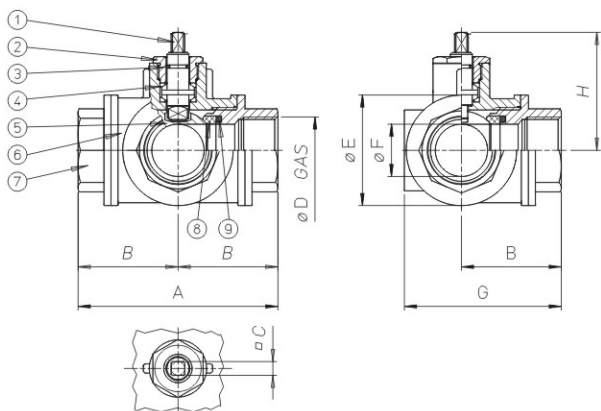


尺寸表

螺纹(G)	A	B	C	øD	øE	øF	G	H
1/2"	80	40	7	1/2"	38	13	61	46,3
3/4"	96	48	10	3/4"	48	18	74	53,5
1"	113	56,5	10	1"	58	23	88	57
1 1/4"	130	65	14	1 1/4"	67	29	99	74,5
1 1/2"	147	73,5	14	1 1/2"	78	35	114	79
2"	169	84,5	17	2"	95	44	132	90,5

阀体/手动阀订货号

口径	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
阀体"丁"型	V160N204	V160N205	V160N206	V160N207	V160N208	V160N209
阀体"L"型	V161N204	V161N205	V161N206	V161N207	V161N208	V161N209
重量	Kg	0,6	1,1	1,6	2,4	3,4
手动阀"丁"型	L160N204	L160N205	L160N206	L160N207	L160N208	L160N209
手动阀"L"型	L161N204	L161N205	L161N206	L161N207	L161N208	L161N209
重量	Kg	0,67	1,18	1,67	2,47	3,47
Nm		8	14	20	31	43


温度 - 压力表

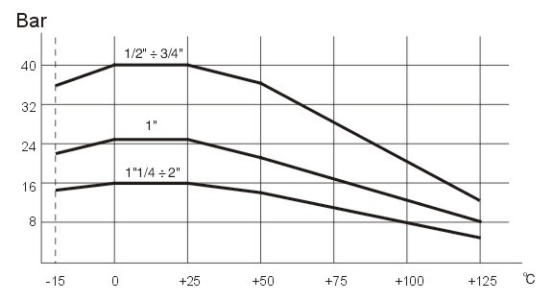

材质表

1) 轴 Shaft	黄铜 Brass	EN 12164 CW614N	6) 阀体 Body*	黄铜 Brass	EN 12165 CW617N
2) 压紧螺母 Gland nut*	黄铜 Brass	EN 12164 CW614N	7) 螺纹端 Threaded end*	黄铜 Brass	EN 12165 CW617N
3) O形环 O-Ring	FKM		8) 密封圈 Seals	聚四氟乙烯 P.T.F.E.	
4) 阀座密封 Seals	聚四氟乙烯 P.T.F.E.		9) O环 O-Ring	FKM	
5) 球芯 Ball	镀铬黄铜 Brass chromium plat.	EN 12164 CW614N	*表面处理: 黄铜镀镍, 发亮处理。		

160/161自控球阀

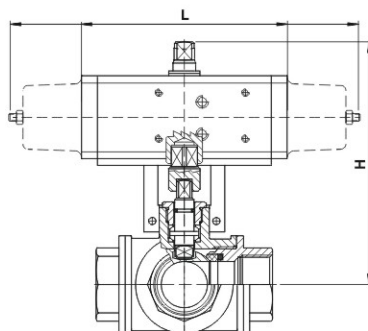



双气动型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量 kg
D16 ± H004	DA015401S	-----	15	114	124	1,3
D16 ± H005	DA030401S	-----	20	130	144,5	2,1
D16 ± H006	DA030401S	-----	25	130	150,5	2,7
D161 ± K007	DA045402S	-----	32	144	168,3	3,8
D16 ± H008	DA060402S	-----	40	152	176	5
D16 ± H009	DA120401S	-----	50	184	218	8,4

单气动弹簧复位型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量 kg
S16 ± H004	SR015401S	-----	15	221	134	2,1
S16 ± H005	SR030402S	-----	20	240	154,5	3,3
S16 ± H006	SR030402S	-----	25	240	160,5	3,9
D161 ± K007	SR045401S	-----	32	294	180,1	5,7
S16 ± H008	SR060401S	-----	40	320	202	7,8
S16 ± H009	SR120401S	-----	50	395	238	13

±=0: T孔球芯 ±=1: L孔球芯

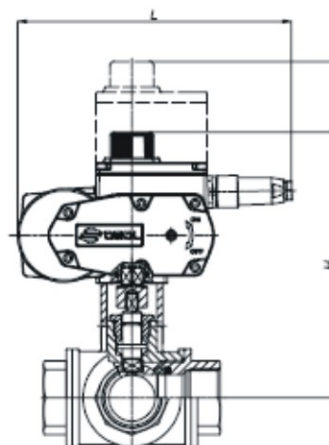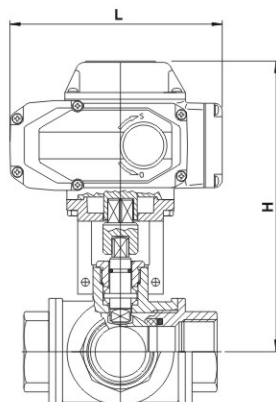

电动开关型/电动调节型

订货号	执行器	DN mm	L mm	H mm	重量 kg
E16 ± 16D04 M16 ± 16C04	AE160004/AM160002	15	158,5/165,8	175,5	3,5
E16 ± 16D05 M16 ± 16F05	AE160004/AM160005	20	158,5/207,5	185,5/229,5	4/6,6
E16 ± 16D06 M16 ± 16F06	AE160004/AM160005	25	158,5/207,5	191,5/235,5	4,6/7,1
E16 ± 16H07 M16 ± 16F07	AE160010/AM160005	32	207,5	249,5	7,2/7,9
E16 ± 16H08 M16 ± DN40	AE160010/AM160010	40	207,5	262,5	8,2/9,4
E16 ± 16H09 M16 ± 16L09	AE160010/AM160020	50	207,5/256,5	268,5/290	10,5/15,8

±=0: T孔球芯 ±=1: L孔球芯

电动开关型/电动调节型

订货号	执行器	DN mm	L mm	H mm	重量 kg
E15316B03 M15316C03	AE160001/AM160002	10	15,8	149	3,1
E15316B04 M15316C04	AE160001/AM160002	15	15,8	149	3,1
C153A5E05	EA0035A5C000	20	250	173,3	4
C153A5E06	EA0035A5C000	25	250	177,2	4,4
C153A5E07	EA0035A5C000	32	250	188,5	4,8
C153A5E08	EA0035A5C000	40	250	195	5,4
C153A5G09	EA0070A5C000	50	250	202,3	7,5