



153型

三通黄铜球阀

三通, L型, G3/8"~G2", 最大16bar

- ✓ 阀轴双层特氟隆密封
- ✓ 耐有机溶剂
- ✓ 阀体表面镀镍
- ✓ 欧盟CE认证


技术参数

工作温度: -20℃至+120℃


工作压力: 最大16bar

流体范围: 空气、水、油、气体、石化产品、有机溶剂等

阀门头标准: ISO5211

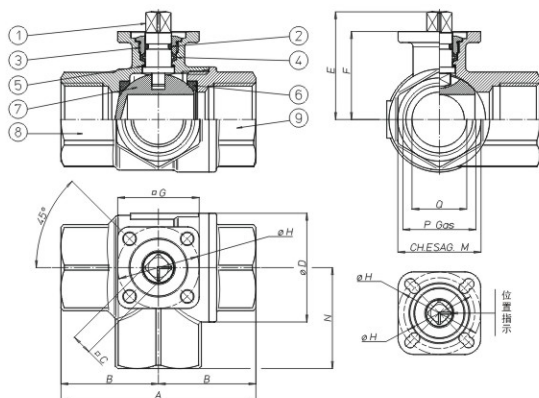

阀芯状态图



“L”孔球芯安装说明
装配单气动执行器时“A”
必须为弹簧复位状态。


尺寸表

螺纹(G)	A	B	□C	øD	E	F	□G	øH	øL	ch.M	N	P	Q
3/8"	69	34,5	9	31,8	38,4	30,5	36	36	5,5	25	33	3/8"	10
1/2"	69	34,5	9	31,8	38,4	30,5	36	36	5,5	25	33	1/2"	15
3/4"	77	38,5	9	40	45,3	36,3	36	36	5,5	31	38	3/4"	20
1"	89	44,5	9	48	49,2	40,2	36	36	5,5	38	46	1"	25
1 1/4"	103	51,5	9	60	60,5	51,5	42	36/42	5,5	47	54	1 1/4"	32
1 1/2"	114	57	9	70,6	67	58	42	36/42	5,5	54	61	1 1/2"	40
2"	134	67	11	86,5	76,3	65,3	46	42/50	5,5/6,5	66	73	2"	50

阀体/手动阀订货号

口径	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
阀体“L”孔	V153N203	V153N204	V153N205	V153N206	V153N207	V153N208	V153N209
重量	Kg. 0,38	0,37	0,44	0,77	1,2	1,75	3,85
手动阀“L”孔	L153N203	L153N204	L153N205	L153N206	L153N207	L153N208	L153N209
重量	Kg. 0,45	0,44	0,51	0,84	1,27	1,82	3,92
Nm	4	5	7	10	14	19	27


温度 - 压力表

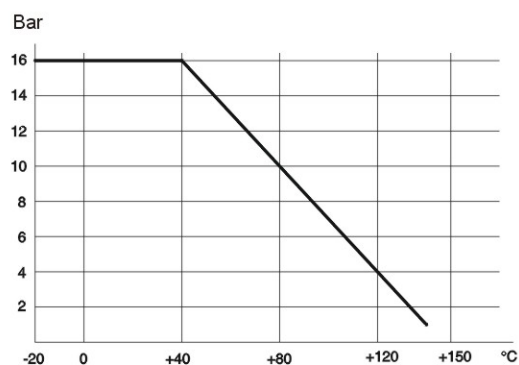

材质表

1) 轴 Shaft	黄铜 Brass	EN 12164 CW614N	6) 阀座密封 Seals	聚四氟乙烯 P.T.F.E.	
2) O形环 O-Ring	FKM		7) 球芯 Ball	镀铬黄铜 Brass chromium plat.	EN 12164 CW614N
3) 压紧螺母 Gland nut	黄铜 Brass	EN 12164 CW614N	8) 球体 Body*	黄铜 Brass	EN 12165 CW617N
4) 轴密封 Shaft seal	聚四氟乙烯 P.T.F.E.		9) 螺纹端 Threaded end*	黄铜 Brass	EN 12165 CW617N
5) 减摩圈 Antifriction rings	聚四氟乙烯 P.T.F.E.		*表面处理: 黄铜镀镍, 发亮处理。		

153自控球阀


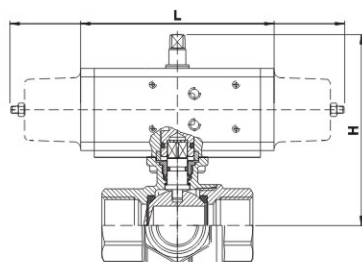


双气动型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量 kg
D153H003	DA008401S	-----	10	70	88	0,67
D153H004	DA008401S	-----	15	70	88	0,66
D153H005	DA015401S	-----	20	114	103,5	1,17
D153H006	DA015401S	-----	25	114	107,5	1,5
D153H007	DA030401S	-----	32	130	131	2,2
D153H008	DA030401S	-----	40	130	138	2,75
D153H009	DA045402S	-----	50	144	150,7	5,1

单气动弹簧复位型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量 kg
S153H003	SR015401S	-----	10	221	110	1,58
S153H004	SR015401S	-----	15	221	110	1,56
S153H005	SR015401S	-----	20	221	117	1,72
S153H006	SR015401S	-----	25	221	121	2
S153H007	SR030402S	-----	32	240	141	3,14
S153H008	SR030402S	-----	40	240	149	3,68
S153H009	SR045401S	-----	50	294	162,5	5,86

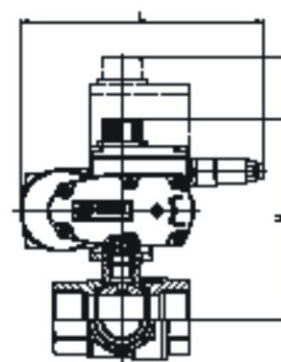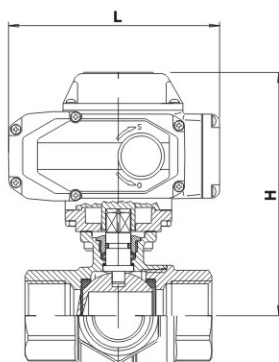

注：*替代153

电动开关型/电动调节型

订货号	执行器	DNmm	L mm	H mm	重量 kg
E*16B03/M*16C03	AE160001/AM160002	10	158,5/165,8	149	3,1
E*16B04/M*16C04	AE160001/AM160002	15	158,5/165,8	149	3,1
E*16D05/M*16F05	AE160004/AM160005	20	158,5/207,5	155,8/240	3,3/6
E*16D06/M*16F06	AE160004/AM160005	25	158,5/207,5	159,6/243,5	3,5/6,2
E*16D07/M*16F07	AE160004/AM160005	32	158,5/207,5	170/254	4/6,7
E*16D08/M*16F08	AE160004/AM160005	40	158,5/207,5	176,4/260,5	4,5/7,2
E*16D09/M*16F09	AE160004/AM160005	50	158,5/207,5	183,8/228	5,8/8,3

电动开关型/电动调节型

订货号	执行器	DNmm	L mm	H mm	重量 kg
E*16B03/M*16C03	AE160001/AM160002	10	158,5/165,8	149	3,1
E*16B04/M*16C04	AE160001/AM160002	15	158,5/165,8	149	3,1
C*A5E05/M*16E05	EA0035A5C000	20	250	173,3/237,3	4/4,8
C*A5E06/M*16E06	EA0035A5C000	25	250	177,2/241,2	4,4/5,2
C*A5E07/C*A5E07	EA0035A5C000	32	250	188,5/252,5	4,8/5,6
C*A5E08/C*A5E08	EA0035A5C000	40	250	195/259	5,4/6,2
C*A5G09/C*A5G09	EA0070A5C000	50	250	202,3/266,3	7,5/8,3