



116型

气动黄铜法兰球阀

二通，DN20~DN100，PN16

- ✓ 两端法兰可拆卸，便于维护和置换配件
- ✓ 口径最大达DN100
- ✓ 阀体表面镀镍

技术参数



工作标准：ISO5752(1982中组)，外部和螺母安装尺寸：
符合UNI2240/67和2229/67 DN16

工作温度：-20℃至+150℃

工作压力：16bar

流体范围：水、空气、石油和石化产品。用于腐蚀性介质。

注：单动阀门出厂时按常闭位置安装，如需其它位置，请说明。

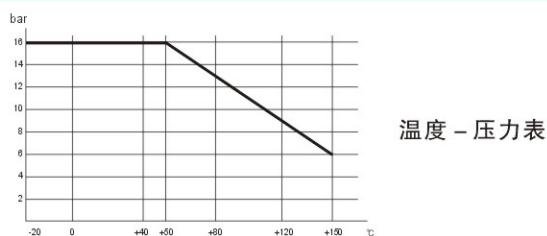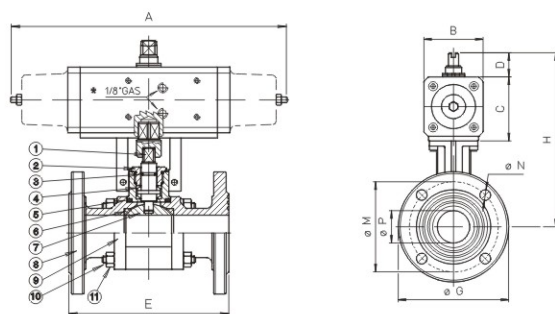


材质表

1) 轴 Shaft*	黄铜 Brass	EN 12164CW614N
2) 压紧螺母 Gland nut*	黄铜 Brass	EN 12164CW614N
3) O环 O-Ring	FKM	
4) 密封圈 Seals	聚四氟乙烯 P.T.F.E.	
5) O环 O-Ring	FKM	
6) O环 Seals	聚四氟乙烯 P.T.F.E.	
7) 球体 Ball	镀铬黄铜 Brass chromium plat	EN 12164CW614N
8) 法兰 Flanges	黄铜 Brass	EN 12164CW614N
9) 阀体 Body*	黄铜 Brass	EN 12164CW614N
10) 定位螺钉 Fixing screw	镀锌钢 Steel zinc plated	
11) 螺母 Nut	镀锌钢 Steel zinc plated	

*表面处理：黄铜镀镍，发亮处理。

流量-压损- Kv值

Kv值流量系数，代表压差为1bar的15℃水的流量值，单位为m³/h。

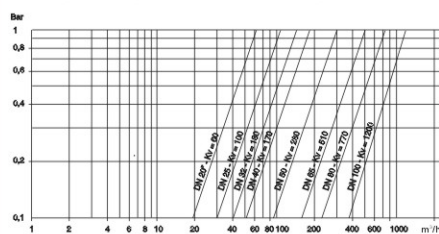

尺寸表

订货号 (双动 D)	D116H065	D116H066	D116H067	D116H068	D116H069	D116H070	D116H071	D116H072
订货号 (单动 S)	S116H065	S116H066	S116H067	S116H068	S116H069	S116H070	S116H071	S116H072
通径	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
φ P mm.	20	25	32	40	50	65	80	100
A (双动)/ (单动) mm.	114/221	114/221	130/240	144/294	150/320	184/395	184/395	255/487
B (双动)/ (单动) mm.	48/55	48/55	55/65	60/72	65/80	80/100	80/100	100/124
C (双动)/ (单动) mm.	52/60	52/60	60/70	65,7/77,5	70/86	86/106	86/106	106/130
D (双动)/ (单动) mm.	20/20	20/20	20/20	20/20	20/30	30/30	30/30	30/30
E mm.	130	140	165	165	203	222	241	305
φ G mm.	105	115	140	150	165	185	200	220
φ M mm.	75	85	100	110	125	145	160	18
φ N mm.	14/4	14/4	18/4	18/4	18/4	18/4	18/8	18/8
H (双动/单动) mm.	134/142	139/147	159/169	171/184	185/214	241/261	147/267	183/307
重量 (双动/单动) Kg.	3,1/3,9	3,7/4,5	5,8/7,1	7,5/8,9	10,4/12,4	15,5/20,2	19,5/24	31,2/38,6
执行器 (双动)	DA015401S	DA015401S	DA030401S	DA045401S	DA060401S	DA120401S	DA120401S	DA240401S
执行器 (单动)	SR015401S	SR015401S	SR030401S	SR045401S	SR060401S	SR120401S	SR120401S	SR240401S
Nm	8	11	18	28	42	68	90	145

注：根据要求可提供电动型、手动型。