

材质表

1) 轴 Shaft	黄铜Brass	EN 12164 CW614N
2) 防松螺母 Lock nut	钢 Steel	
3) 密封圈 Seal	聚四氟乙烯P.T.F.E.	EN 12164 CW614N
4) 压紧螺母 Gland nut*	黄铜Brass	EN 12164 CW614N
5) 密封圈 Seals	聚四氟乙烯P.T.F.E.	
6) O环O-Ring	FKM	
7) 球芯 Ball	镀铬黄铜Brass chromium plat.	
8) 阀体 Body*	黄铜 Brass	EN 12164 CW614N
9) 密封圈 Seals	Acetalic resins	EN 12165 CW617N
10) O形环O-Ring	FKM	
11) 螺纹端 Threaded end*	黄铜 Brass	EN 12165 CW617N

*表面处理: 黄铜镀锌, 发亮处理。

113型

气动黄铜缩径球阀

二通, G3/8"~G1", 最大210bar

- ✓ 耐高压达210bar
- ✓ 阀体表面镀镍处理

技术参数


工作温度: -20℃至+80℃

工作压力: 最大210bar


流体范围: 油、石油和石化产品。

连接: G3/8"-G1"

注: 单动阀门出厂时按常闭位置安装, 如需其它位置, 请说明。

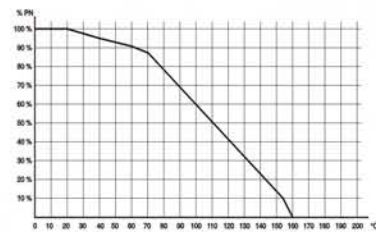

温度-压力表

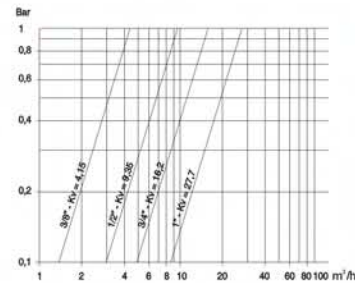

流量-压损- Kv值

Kv值流量系数, 代表压差为1bar的15℃水的流量值, 单位为m³/h。

尺寸表

订货号 (双动)	D113H003	D113H004	D113H005	D113H006					
订货号 (单动)	S113H003	S113H004	S113H005	S113H006					
通径 mm.	10	15	20	25					
螺纹 G	3/8"	1/2"	3/4"	1"					
φ P mm.	8	12	16	20					
A (双动)/ (单动) mm.	114/221	114/221	130/240	130/240					
B (双动)/ (单动) mm.	48/55	48/55	55/65	55/65					
C (双动)/ (单动) mm.	52/60	52/60	60/70	60/70					
D (双动)/ (单动) mm.	20/20	20/20	20/20	20/20					
E mm.	75	85	95	105					
φ G mm.	30	36	45	53					
Kv m³/h	4,15	9,35	16,2	27,7					
H (双动)/ (单动) mm.	129/137	131/139	151,5/161,5	152,5/172,5					
重量 (双动/单动) kg.	1,1/1,8	1,3/2	2,3/3,5	2,8/4					
执行器 (双动)	DA015401S	DA015401S	DA030401S	DA030401S					
执行器 (单动)	SR015401S	SR015401S	SR030401S	SR030401S					

注: 根据要求可提供电动型、手动型。