


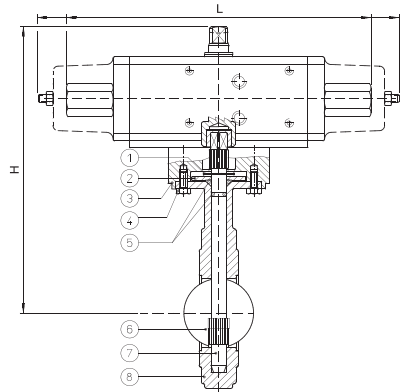

270/474型

金属密封蝶阀

二通, DN40~DN200 16bar

- ✓ 金属密封, 可选择高温型 (500°C)
- ✓ 铸铁, 不锈钢选择

技术参数

通 径: DN40~DN200

根据要求可提供DN40~DN200通径

标准法兰: PN10-PN16-ANSI150

阀体蝶片材质: 270 - 铸铁 / 474 - 不锈钢316

工作压力: PN16

工作温度: -50°C~+100°C

根据要求可提供--50°C~+500°C

阀门密封: 大约有小于1.5~2%的泄漏

单动蝶阀尺寸表

1) 安全弹性环	钢镀镍
2) 垫圈	钢镀镍
3) 转接口	喷涂铝
4) 螺母	钢镀镍
5) O型环	FKM氟橡胶
6) 蝶片	铸铁GGG50-不锈钢AISI316
7) 驱动轴	不锈钢AISI420-不锈钢AISI316
8) 阀体	铸铁GGG50-不锈钢AISI316

双动蝶阀尺寸表

订货号	执行器	连接件	DN mm	L mm	H mm	重量 Kg
D ± XM68	DA015411S	KCF032498	40	160	234	3,5
D ± XM69	DA015411S	KCF032498	50	160	250	5
D ± XM70	DA015411S	KCF030923	65	160	265	6
D ± XM71	DA030411S	KCF030883	80	177	283	6,8
D ± XM72	DA030411S	KCF030883	100	177	303	8,3
D ± XM73	DA030411S	KCF030920	125	177	322	9,9
D ± XM74	DA030411S	KCF030920	150	177	332	10,9
D ± XM75	DA060412S	KCF042581	200	198	372	17,7

±=270: 铸铁阀体蝶片 ±=474: 不锈钢316阀体蝶片

单动蝶阀尺寸表

订货号	执行器	连接件	DN mm	L mm	H mm	重量 Kg
S ± XM68	SR015401S	KCF032498	40	221	243	4
S ± XM69	SR015401S	KCF032498	50	221	259	5,5
S ± XM70	SR015401S	KCF030923	65	221	265	6,5
S ± XM71	SR030402S	KCF042579	80	240	268	6,8
S ± XM72	SR030402S	KCF042579	100	240	288	9,3
S ± XM73	SR030402S	KCF042580	125	240	322	10,8
S ± XM74	SR030402S	KCF042580	150	240	332	11,8
S ± XM75	SR060401S	KCF050925	200	320	398	19,6

阀体/手动阀订货号

口径	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
阀体270	V270XM68	V270XM69	V270XM70	V270XM71	V270XM72	V270XM73	V270XM74	V270XM75
阀体474	V474XM68	V474XM69	V474XM70	V474XM71	V474XM72	V474XM73	V474XM74	V474XM75
重量 Kg.	2,7	4,2	5,2	5,8	7,3	8,9	9,9	16
手柄蝶阀270	V270LM68	V270LM69	V270LM70	V270LM71	V270LM72	V270LM73	V270LM74	V270LM75
手柄蝶阀474	V474LM68	V474LM69	V474LM70	V474LM71	V474LM72	V474LM73	V474LM74	V474LM75
重量	3	4,5	5,5	6,3	7,8	9,4	10,4	19,9
手轮蝶阀270	V270RM68	V270RM69	V270RM70	V270RM71	V270RM72	V270RM73	V270RM74	V270RM75
手轮蝶阀474	V474RM68	V474RM69	V474RM70	V474RM71	V474RM72	V474RM73	V474RM74	V474RM75
重量 Kg.	3,2	4,7	5,7	6,6	8,1	9,7	10,7	20,3

注: 根据要求可提供电动型