



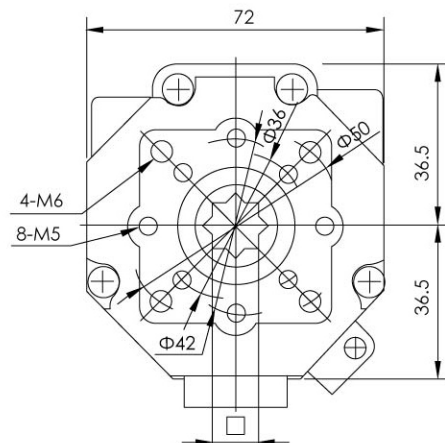

外形尺寸

Overall Dimensions

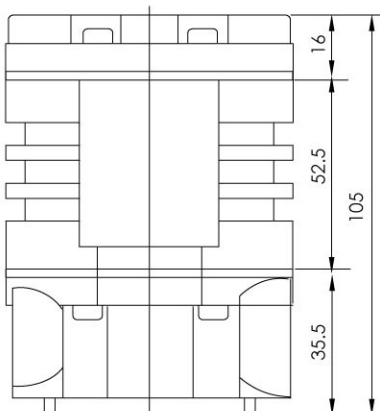

性能参数

Performance Parameters

性能参数 Parameters Performance	机型 Type	TE-02			
	电源 Power	DC24V	AC24V	AC110V	AC220V
电机功率 / Motor Power		8W	6W	6W	6W
额定电流 / Rated Current		0.7A	1.3A	0.3A	0.15A
标准时间/力矩 / Output Torque		12S/18Nm			
可选时间/力矩 / 90° Action Time		6S/9Nm			
回转角度范围 / Turning Angle		0~90°、0~80°			
可选控制电路 / Available Control Circuit	G型 / G Type	A型、B型 / A Type、B Type			
整机重量 / Total Weight		1.0kg			
绝缘电阻 / Insulation Resistance		100MΩ/250VDC		100MΩ/500VDC	
耐压等级 / Voltage-withstand Class		550VAC 1分钟 / 550VAC 1Min		1500VAC 1分钟 / 1500VAC 1Min	
防护等级 / Protection Class		IP67			
安装方位 / Installation Angle		360°任意角度安装 / 360° at any angle			
电气接口 / Electric Interface		7芯电缆连接 / 7-core cable for connection			
环境温度 / Ambient Temperature		-30℃~+60℃			
保险丝选用 / Fuse		2A	2A	1A	1A

控制电路

Control Circuits

